

AMTRON® Professional – AMEDIO® Professional Laadstatistieken downloaden


Laadstatistieken worden gedownload vanop de webinterface van het laadpunt, op elk Windows, MacOs, Android of iOS platform.

Om toegang te krijgen tot de webpagina van het laadstation, heb je het IP-adres nodig om in te voeren in je internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge, enz.) en het document Commissioning Datasheet dat bij het laadstation werd geleverd.

Als je het IP-adres van het laadpunt kent, ga dan verder naar stap 2.

1a. Windows – het IP-adres van het laadstation verkrijgen

- Download en installeer Charge Point Manager: [downloadlink](#)
- Open de applicatie, klik op het vergrootglas, kies 'Search all network interface' en klik op OK
- Wanneer het laadpunt wordt weergegeven, klik je op het IP-adres

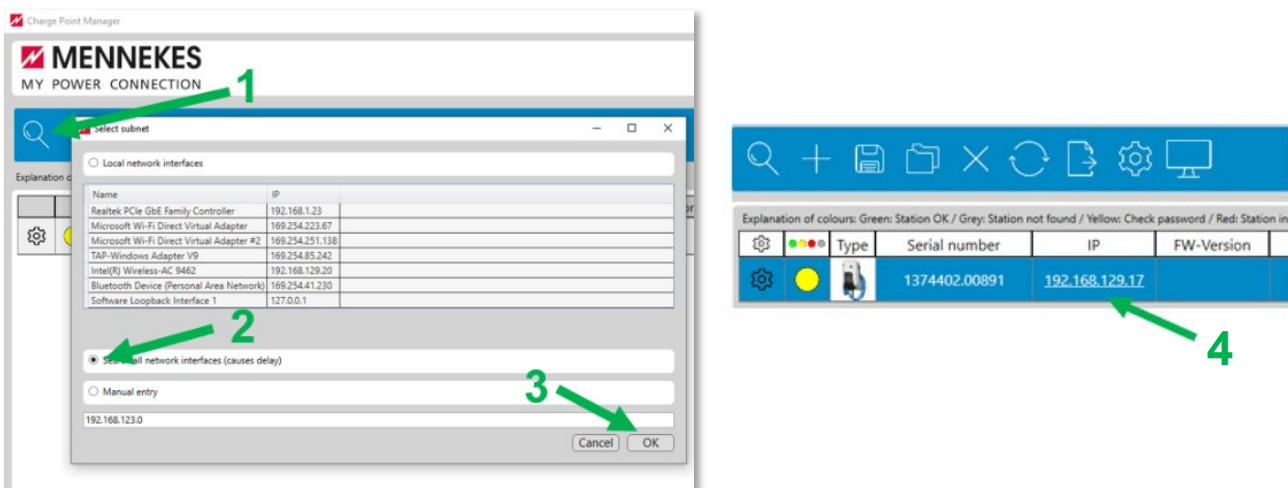


1b. MacOs – het IP-adres van het laadstation verkrijgen

- Installeer LanScan vanuit de app store <https://apps.apple.com/nl/app/lanscan/id472226235?mt=12>
- Open LanScan, klik op *Start LanScan*
- Zoek in de kolom Vendor naar een apparaat van ASSMANN of GIGAMEDIA
- Noteer het bijbehorende IP-adres en kopieer het naar de adresbalk van je webbrowser



2. Webinterface - laadstatistieken downloaden

- Voer het IP-adres van het laadpunt in bij de adresbalk van je webbrowser.
- Voer op de loginpagina de gebruikersnaam 'user' en het bijbehorende wachtwoord in (zie Commissioning Datasheet). Als het document geen gebruikerswachtwoord bevat, voer dan de gebruikersnaam 'operator' en het bijbehorende wachtwoord in. Klik op 'Login'.
- Klik op de dashboardpagina op 'Download' onder 'Download session report'.
Dubbelklik op het gedownloade bestand. Dit wordt geopend in Excel en toont je de lijst met laadgegevens zoals datum, tijd, duur, het verbruikte Wh en de ID van de badge die gebruikt werd voor het opladen.

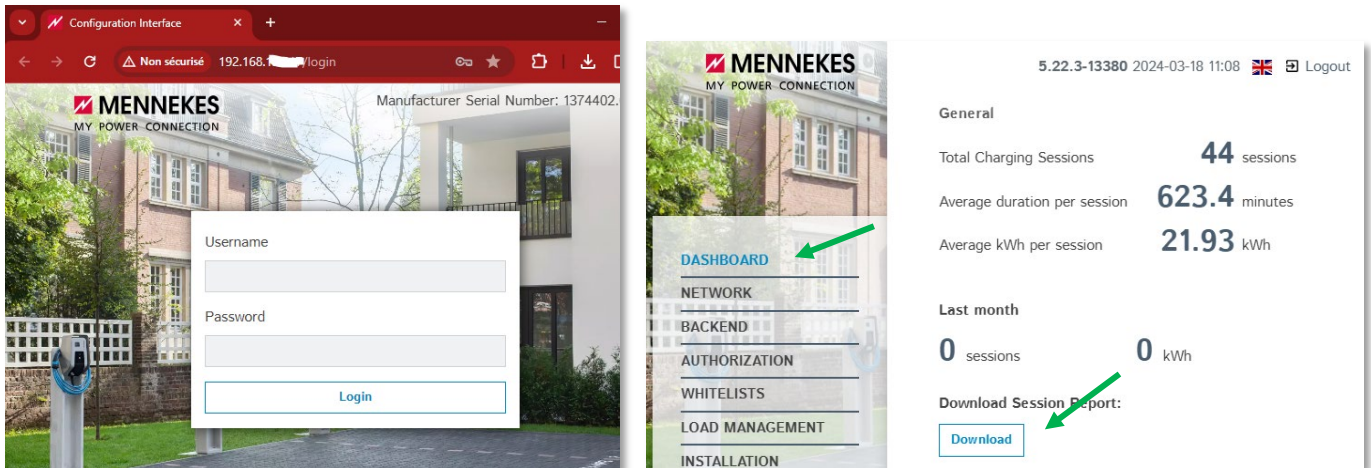

	A	B	C	D	E	F	G
1	Session Num	Start Date	Start Time	Duration	Energy [Wh]	RFID-Tag	
2	39	29.01.2024	08:48:53	06:19:33	47600	04a42a1a107380	
3	40	30.01.2024	09:08:00	01:27:12	15454	04a42a1a107380	
4	41	09.02.2024	08:50:21	03:05:59	25686	04a42a1a107380	
5	42	16.02.2024	08:26:13	04:43:27	47348	0422151a107381	
6	43	19.02.2024	12:18:43	29:48:55	32269	04b19c1a107380	
7	44	29.02.2024	13:33:51	03:37:25	38689	04cc37724c4d80	

Als je het laadstation niet kunt vinden met behulp van deze stappen:

- Controleer of de computer is aangesloten op hetzelfde netwerk als het laadpunt.
- Start het laadstation opnieuw op bij het elektrische schakelbord, wacht 10 minuten en herhaal de procedure.
- Controleer of de poort op de switch/router waarop het laadstation is aangesloten oplicht, ontkoppel de netwerkkabel en sluit deze opnieuw aan. Neem indien nodig contact op met de installateur.

Technical Support Stagobel:

T. 09 381 85 30/31 @. support@stagobel.be