


## ESTC SQL STK 3000 (769 300)

- Pour une utilisation en extérieur
- Accouplement à cône en aluminium robuste
- Télescopique ajustement de la perche en continu sur la poignée transversale
- Pour la phase et les pincés avec une longue tige de goupille
- Avec le couplage de plug-in

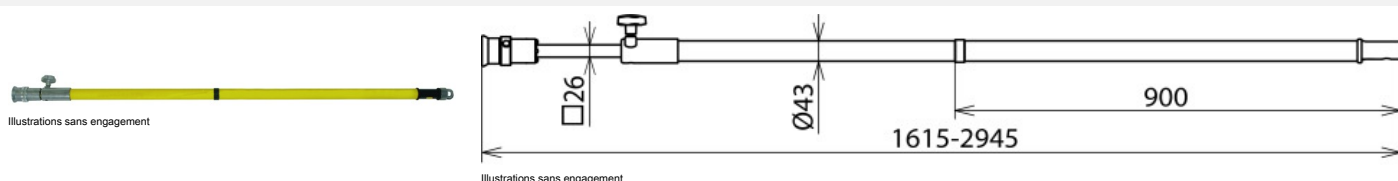

| Type   | ESTC SQL STK 3000                     |
|--|---------------------------------------|
| <b>Référence</b>   | <b>769 300</b>                        |
| Longueur totale ( $l_{G \max}$ / $l_{G \min}$ )                            | 2945 / 1615 mm                        |
| Longueur - poignée ( $l_H$ )   | 900 mm                                |
| Charge admissible max. - tête de la perche ( $l_{G \max}$ / $l_{G \min}$ ) | 18 / 35 kg                            |
| Température d'utilisation  | -25 °C ... +55 °C                     |
| Matériau - tube isolant  | polyester renforcé de fibres de verre |
| Matériau accouplement, poignée   | alliage de Al                         |
| Diamètre   | 43 mm                                 |
| Réception de   | broche avec tige transversale         |
| Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus             | oui                                   |
| Type   | perche de mise à la terre             |
| Poids  | 2,8 kg                                |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)                                | 85389099                              |
| GTIN (Numéro EAN)  | 4013364080867                         |
| UC   | 1 pièce(s)                            |

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.