


## ATK 135 ..M NS (785 466)

- Pour la protection contre tout contact direct et involontaire de pièces sous tension
- Pour recouvrir des pièces adjacentes sous tension
- Plusieurs longueurs, largeurs, épaisseurs et couleurs disponibles

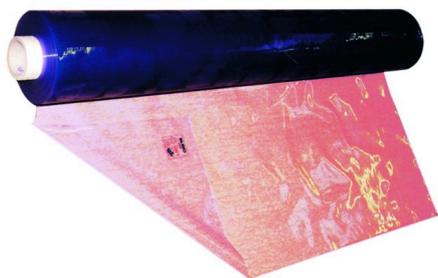

Illustrations sans engagement

Type	ATK 135 ..M NS
Référence	785 466
Classe	0
Tension nominale allant jusqu'à (U <sub>N</sub> )	1000 V
Matériau	PVC
Longueur	50 m max. *)
Largeur	1350 mm
Épaisseur	0,5 mm
Couleur	crystal
Commande min.	500 mm
Norme	CEI 61112
Poids	0,83 g/mm
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	39204390
GTIN (Numéro EAN)	4013364088030
UC	1 mm

\*) Indiquer la longueur lors de la commande !

Remarque : Disponible uniquement par pas de 500 mm.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.