

AMAXX® coffret combiné- Réf. 960062



Livrés montés/câblés
 charnière latérale
 boîtier et prises en Amaplast
 Protections électriques sous fenêtre transparente

Information du produit	
Equipement	1 x CEE16A5P6H400V 3 NF 16 A, 230 V
Protection électrique	1 différentiel 40A , 4P, 0.03A
Protection en amont	16A
Section du raccordement	Avec câble 1,5m H07RN-F3G2,5 avec fiche CEE16A,5P,400V
Dimensions du boîtier	650 x112,5 mm (H x W)
Indice de protection	IP 44

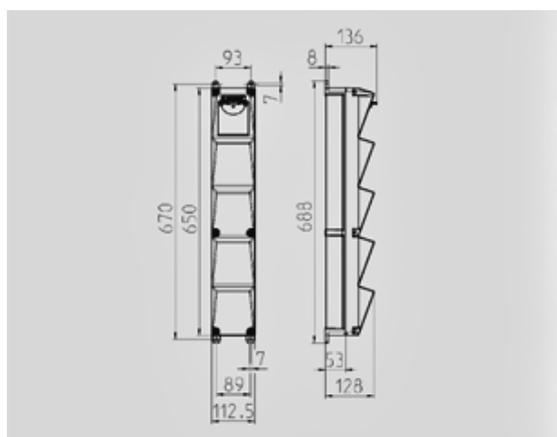


Schéma 1 MB 541

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 1 x M 25 en haut et 1 x M 25 en bas ou 1 x M 32 en haut et 1 x M 32 en bas, extra: 1 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).