


## UEKD VP E, cassette et couvercle rempli avec sortie latérale

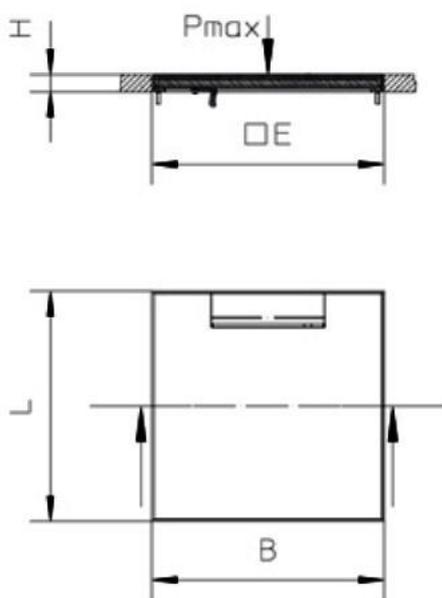

La cassette, le couvercle rempli avec sortie latérale et le levier autofermant sont fabriqués en acier inoxydable.

La plaque supérieure est sablée avec du grain R9.

La cassette est vissée sur l'unité de nivellement UNE à l'aide de 4 vis UKS M4X16E fournis.

L'unité de nivellement même a été placée dans la boîte de construction ou dans le couvercle de montage.

Les rebords relevés forment un rebord de marquage.

Le joint en caoutchouc fourni amortit le bruit de pas.

La boîte de tirage peut être chargée jusqu'à 4 kN.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Degré d'étanchéité :  
non utilisé IP30  
utilisé IP20

La boîte de raccordement est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
<b>UEKD 15-VP E</b>	19	85	258	258	261x261	2	3	3.38

La livraison comprend 4 vis UKS M4X16E

La livraison comprend 1 joint UGD-V 2

4/10/2018