


UBKAB, buitenbochtprofiel voor zwaar belastbaar vloerkanaal

Het buitenbochtprofiel UBKAB is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal.

Het buitenbochtprofiel wordt met de bijgeleverde bouten (4 stuks) en moeren (4 stuks) in de gleuven van de basis ingehaakt.

Ook een koppelplaat UBKPRV en een hoekkoppeling UBKPRVE worden meegeleverd.

Voor het realiseren van een hoek zijn 1 binnen en 1 buitenbochtprofiel nodig.

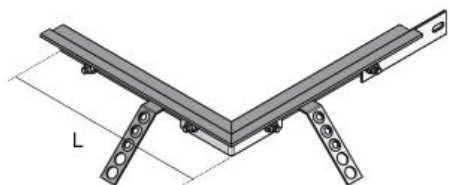

F thermisch verzinkt (NBN EN ISO 1461)

Referentie	L [mm]	G [kg]
UBKAB5F	340	2.50
UBKAB8F	350	3.10
UBKAB10F	350	4.20

De levering is inclusief 4 slotbouten FRS 8x25

De levering is inclusief 4 flensmoeren SEMS8

De levering is inclusief 1 koppelplaat UBKPRV

De levering is inclusief 1 hoekkoppeling UBKPRVE

20/06/2018