


UBKDB, afstandshouder voor zwaar belastbaar vloerkanaal

De afstandshouder UBKDB is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal.

De afstandshouder wordt tussen de zijprofielen UBKPR geplaatst **voor** het gieten van de chape.

Na het uitharden worden ze weggenomen.

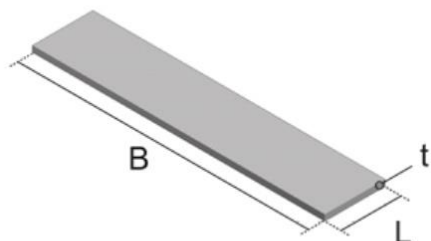

F thermisch verzinkt (NBN EN ISO 1461)

Referentie	t [mm]	L [mm]	B [mm]	G [kg]
UBKDB5 25F	5	60	242	0,25
UBKDB5 35F	5	60	342	0,35
UBKDB5 45F	5	60	442	0,45
UBKDB8 25F	5	60	254	0,27
UBKDB8 35F	5	60	354	0,37
UBKDB8 45F	5	60	454	0,57

20/06/2018