


## UG45, toestelbeker

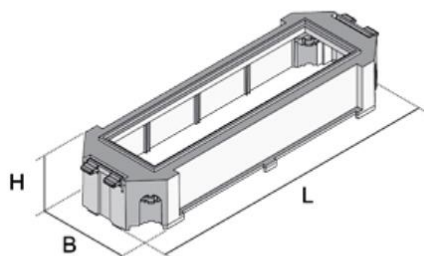

De toestelbeker UG45 is vervaardigd uit zwarte ABS. De toestelbeker wordt op de gewenste hoogte aangebracht in de rasters van de inbouwset van de nivelleerunit UNE of in de rasters van de vloeraansluitdozen.

In de 4 hoeken zijn uitsparingen voor kabels voorzien, die met de meegeleverde trekcontlastingen worden geklemd.

De toestelbeker kan eveneens voorzien worden van scheidingsschotten UTG.

De toestelbeker is boven en onder open.

Bovenaan de toestelbeker kunnen rechtstreeks maximaal acht 22,5 x 45 mm mechanismen of afdichtplaten UAA-B

geklikt worden. Onderaan klikken afdekplaten UAVS 113 voor toestelstekkers Wieland of Wago. Of blindafdekplaten UA-B.

**ABS** acrylonitril-butadien-styreen

Referentie	H [mm]	B [mm]	L [mm]	Kleur	Trekcontlasting	G [kg]
<b>UG45-4</b>	40	74	225	RAL 9011	4 stuks voor kabel diameter 6 tot 12 mm	0,09

De levering is inclusief 4 trekcontlastingen UGZ

De levering is inclusief 4 schroeven BLS 2,9X32

17/09/2018