




# Voetpadkasten Armoires de trottoir

Standaardgamma • Gamme standard

2024-2025

Onze e-catalogue geeft je toegang tot meer dan **19.000 producten** met de nodige technische specificaties, montagehandleidingen, enz.

Notre catalogue en ligne vous donne accès à plus de **19 000 produits** avec les spécifications techniques nécessaires, les manuels d'assemblage, etc.

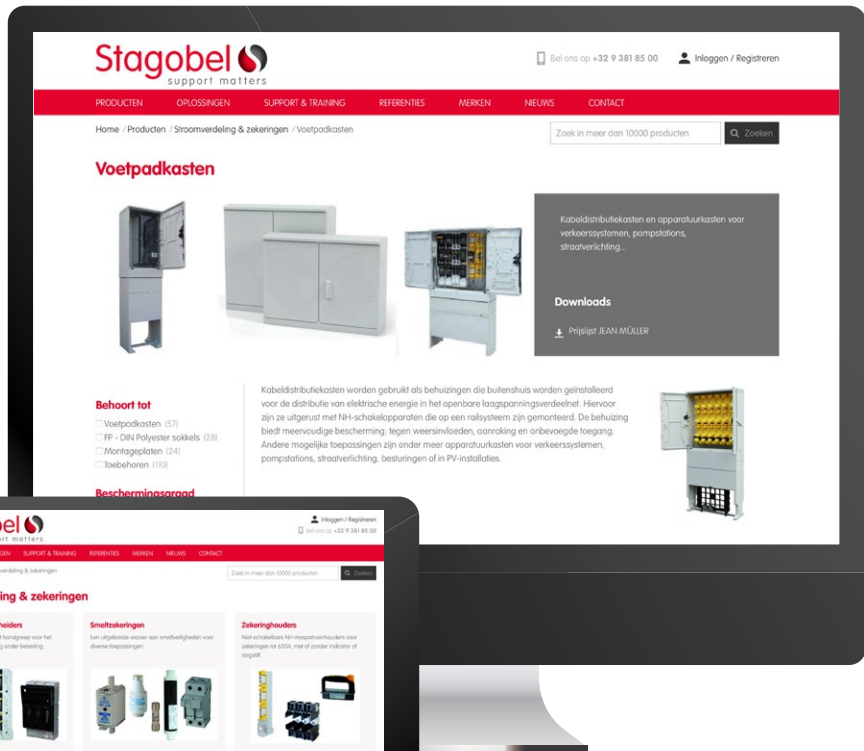

In jouw **MyStagobel account** vind je jouw voorkeursproducten, brutoprijzen, voorraad,... terug. Je kan ook materiaallijsten samenstellen en doorsturen om bv. zo een offerte op te vragen.

Dans votre **compte MyStagobel**, vous pouvez trouver vos produits préférés, les prix bruts, le stock, ... Vous pouvez également rédiger des listes de matériaux et les envoyer pour obtenir un devis.

Op de **Stagobel Campus** vind je alle info over de geplande opleidingen en workshops. Ook online inschrijven behoort tot de mogelijkheden.

Sur le **campus Stagobel**, vous trouverez toutes les infos sur les formations et workshops prévus. Un enregistrement en ligne est possible.

**24/7** voorzien wij jullie van alle technische informatie, updates, software etc.

In de **Stagobel bibliotheek** kan je de gewenste documenten downloaden.

In onze **oplossingen drop-down** vind je voor iedere specifieke vraag of toepassing de geschikte oplossing.

Nous vous fournissons toutes les informations techniques, les mises à jour, les logiciels, ... 24h/24 et 7j/7

Dans la **bibliothèque Stagobel**, vous pouvez télécharger les documents souhaités.

Dans notre **aperçu déroulant de solutions**, vous trouvez la solution appropriée pour chaque question ou application spécifique.

# Voetpadkasten type B10

## Armoires de trottoir type B10

---

### Productdefinitie

Voetpadkasten conform DIN EN 61439 Deel 5 en DIN 436291 met een installatiediepte van 322 mm.

### Toepassing

De voetpadkasten B10 van JEAN MÜLLER zijn bijzonder veelzijdig. Ze voldoen aan alle eisen van distributienetbeheerders en worden dankzij hun flexibiliteit ook gebruikt in tal van speciale toepassingen.

### Productvoordelen

- Het geribbelde design van deze voetpadkast bemoeilijkt het wildkleven van posters. De formaten 00 en 0 worden geleverd met enkele deuren, de formaten 1 en 2 met dubbele deuren. Voor formaat 1 is als alternatief een versie met één deur verkrijgbaar. Alle deuren hebben een openingshoek van 180° en kunnen snel en zonder gereedschap worden geopend. Zo wordt het veel eenvoudiger om in beperkte ruimtes te werken.
- Meerdere kasten kunnen aan elkaar gekoppeld worden. De ventilatie tussen de kast, het dak en de sokkel is geoptimaliseerd om condensatie te voorkomen. De stabiliteit kan verder worden verhoogd door de optionele installatie van een roosterplaat.
- De constructiehoogte kan worden aangepast aan verschillende terreinomstandigheden met behulp van optioneel verkrijgbare tussensokkels.
- Op aanvraag verkrijgbaar in RAL-kleur naar keuze.

### Définition du produit

Armoires de trottoir conformes aux normes DIN EN 61439 partie 5 et DIN 436291 avec une profondeur d'installation de 322 mm.

### Application

Les armoires de trottoir B10 de JEAN MÜLLER sont particulièrement polyvalentes. Elles répondent à toutes les exigences des gestionnaires de réseau de distribution et, grâce à leur flexibilité, sont également utilisées dans de nombreuses applications spéciales.

### Avantages du produit

- La conception nervurée de cette armoire de trottoir rend difficile le collage sauvage d'affiches. Les formats 00 et 0 sont livrés avec une porte simple, les formats 1 et 2 avec une porte double. Une version à porte unique est également disponible pour le format 1. Toutes les portes ont un angle d'ouverture de 180° et peuvent être ouvertes rapidement et sans outils. Cela facilite grandement le travail dans les espaces restreints.
- Plusieurs armoires peuvent être reliées entre elles. La ventilation entre l'armoire, le toit et le socle est optimisée pour éviter la condensation. La stabilité peut encore être améliorée par l'installation optionnelle d'une plaque en treillis.
- La hauteur de construction peut être adaptée aux différentes conditions du site grâce à des socles intermédiaires disponibles en option.
- Disponible en toute couleur RAL sur demande.



# Voetpadkasten type B10

## Armoires de trottoir type B10



Grootte Taille	Buitenafmetingen [mm] Dimensions extérieures [mm]			Voetpadkast Armoire de trottoir		Ingraafsokkel Socle		Montageplaat Platine de montage	
	Hoogte Hauteur	Breedte Largeur	Diepte Profond.	Type	Artikelnr. N° article	Type	Artikelnr. N° article	Type	Artikelnr. N° article

### Standaard type / Version standard

00	850	461	322	KVS00-10/SV/BZ	<a href="#">S7510000</a>	FP00-10	<a href="#">S9540000</a>	MPL00/10	<a href="#">S8500874</a>
0	850	596	322	KVS0-10/SV/BZ	<a href="#">S7010000</a>	FP0-10	<a href="#">S9040000</a>	MPL0/10	<a href="#">S8000875</a>
1	850	791	322	KVS1-10/SV/BZ	<a href="#">S7110000</a>	FP1-10	<a href="#">S9140000</a>	MPL1/10	<a href="#">S8100876</a>
2	850	1121	322	KVS2-10/SV/BZ	<a href="#">S7210000</a>	FP2-10	<a href="#">S9240000</a>	MPL2/10	<a href="#">S8200877</a>

### Inclusief gemonteerde montageplaat / Platine de montage incluse

00	850	461	322	KVS00-10/SV/BZ/MPL	<a href="#">S7510005</a>	FP00-10	<a href="#">S9540000</a>
0	850	596	322	KVS0-10/SV/BZ/MPL	<a href="#">S7010003</a>	FP0-10	<a href="#">S9040000</a>
1	850	791	322	KVS1-10/SV/BZ/MPL	<a href="#">S7110001</a>	FP1-10	<a href="#">S9140000</a>
2	850	1121	322	KVS2-10/SV/BZ/MPL	<a href="#">S7210001</a>	FP2-10	<a href="#">S9240000</a>

	Vergrendeling / Verrouillage	Artikelnr. / N° article
	Slot met 3 gelijke sleutels Serrure avec 3 clés égales	<a href="#">S8900039</a>

# Voetpadkasten type B10

## Armoires de trottoir type B10

Toebehoren  
Accessoires

	Beschrijving <i>Description</i>	Grootte <i>Taille</i>	Artikelnr. <i>N° article</i>
	<b>Bodemplaat voor sokkelmontage / Platine de fond pour montage sur socle</b>		
	Bodemplaat voor sokkelmontage vervaardigd uit pertinax <i>Platine de fond en pertinax pour montage sur socle</i>	00	<a href="#">S8501113</a>
		0	<a href="#">S8001114</a>
		1	<a href="#">S8101115</a>
		2	<a href="#">S8201116</a>
	<b>Bodemplaat voor wandmontage / Platine de fond pour montage mural</b>		
	Bodemplaat voor wandmontage vervaardigd uit pertinax <i>Platine de fond en pertinax pour montage mural</i>	00	<a href="#">S8500055</a>
		0	<a href="#">S8000056</a>
		1	<a href="#">S8100057</a>
		2	<a href="#">S8200058</a>
	<b>Documentenhouder / Support plan</b>		
	A4 - Gemonteerd / <i>Monté</i>	00-2	<a href="#">S8900712</a>
	A4 - Zelfklevend / <i>Autocollant</i>	00-2	<a href="#">S8900037</a>
	<b>Afstandsbussen voor vloermontage voetpadkast of tussensokkel</b> <i>Entretoises pour montage armoire piédestal ou rehausseur de socle au sol</i>		
	4x afstandsbuis (H=31 mm, D=40 mm en Ø13 mm) + 4x vlakke sluitring M12 RVS <i>4x entretoise (H=31 mm, D=40 mm et Ø13 mm) + 4x rondelle plate M12 acier inoxydable</i>	00-2	<a href="#">S8901508</a>
	<b>Kastverlichting met beveiligd stopcontact / Eclairage de l'armoire avec prise protégée par un fusible</b>		
	Met deurcontact, D01 zekering / <i>Avec contact de porte, fusible D01</i>	00-2	<a href="#">S8900949</a>
	Met schakelaar, D01 zekering / <i>Avec interrupteur, fusible D01</i>	00-2	<a href="#">S8900004</a>
	<b>Beveiligd stopcontact / Prise protégée par un fusible</b>		
	Beveiligd met D01 zekering / <i>Protégé par un fusible D01</i>	00-2	<a href="#">S8900741</a>
	<b>Montageset voor wandbevestiging / Kit de montage pour fixation murale</b>		
	Stangen voor wandmontage* <i>Barres de fixation murale*</i>	00	<a href="#">S8501109</a>
		0	<a href="#">S8001110</a>
		1	<a href="#">S8101111</a>
		2	<a href="#">S8201112</a>

\* Bodemplaat voor wandmontage vereist / \* *Platine de fond pour montage mural requise*

# Voetpadkasten voor 25D60 meterkasten

## Armoires de trottoir pour 25D60 coffrets compteur



Grootte Taille	Buitenafmetingen [mm] Dimensions extérieures [mm]			Voetpadkast Armoire de trottoir	
	Hoogte Hauteur	Breedte Largeur	Diepte Profondeur	Type	Artikelnr. N° article

### Voetpadkast voor 1 meterkast 25D60 / Armoire de trottoir pour 1 coffret compteur 25D60

00	850	461	322	KVS00-10/SV/BL/MPL/FP00-10	<a href="#">S7512139</a> <a href="#">S751213903*</a>
----	-----	-----	-----	----------------------------	---

### Voetpadkast voor 2 meterkasten 25D60/ Armoire de trottoir pour 2 coffrets compteur 25D60

0	850	596	322	KVS00-10/SV/BL/MPL/FP0-10	<a href="#">S7012284</a> <a href="#">S70122840303*</a>
---	-----	-----	-----	---------------------------	---

\*Voetpadkast voorzien van een extra verflaag in RAL7035 en anti-graffiti coating

\*Armoire de trottoir pourvu d'une couche de peinture supplémentaire en RAL7035 et un revêtement anti-graffiti

	Vergrendeling / Verrouillage	Artikelnr. / N° article
	Slot met 3 gelijke sleutels Serrure avec 3 clés égales	<a href="#">S8900039</a>

# Voetpadkasten type LABEO

## Armoires de trottoir type LABEO

### Productdefinitie

Voetpadkast conform DIN EN 614391, DIN EN 614395 en DIN 43629 met een totale diepte van 320 en 535 mm voor buitengebruik.

### Toepassing

De LABEO voetpadkasten voldoen aan alle eisen van distributienetwerkbeheerders. De 850 mm hoge versie is bijzonder geschikt voor toepassingen in het TNC-net. De versie met een hoogte van 1100 mm is ideaal voor toepassingen in het TNS-net of als apparatuurkast.

### Productvoordelen

- De LABEO-serie biedt een modern ontwerp met een geprofileerd (gestippeld) oppervlak.
- Er zijn twee verschillende installatiehoogten (850 en 1100 mm) en installatiedieptes (320 en 535 mm) beschikbaar.
- Uiterst robuuste constructie dankzij extra grote wanddiktes.
- Voor speciale toepassingen zijn varianten met beschermingsklasse IP54 (categorie 2) of versies met aparte functionele compartimenten (verkrijgbaar in de formaten 2 en 3) uitermate geschikt (bijv. verkeerslichtregelingen).
- Meerdere kasten kunnen aan elkaar worden gekoppeld.
- De ventilatie tussen de kast, het dak en de sokkel is geoptimaliseerd om warmteverlies tegen te gaan en condensatie te voorkomen.
- De stabiliteit kan verder worden verhoogd door de optionele installatie van een roosterplaat.
- De constructiehoogte kan worden aangepast aan verschillende terreinomstandigheden met behulp van optioneel verkrijgbare tussensokkels.
- Uitgebreide montagepunten in de achterwand maken de installatie van 100 en 185 mm railsystemen mogelijk zonder extra railsteunen.
- 60 mm railsysteem met railsteunen mogelijk.
- Alle LABEO-voetpadkasten kunnen op aanvraag worden gelakt in bepaalde RAL-kleuren en voorzien worden van een anti-graffiti coating.
- Op aanvraag verkrijgbaar in RAL-kleur naar keuze.

### Définition du produit

Armoire de trottoir conforme aux normes DIN EN 614391, DIN EN 614395 et DIN 43629 avec une profondeur totale de 320 et 535 mm pour utilisation à l'extérieur.

### Application

Les armoires de trottoir LABEO répondent à toutes les exigences des opérateurs de réseaux de distribution. La version avec une hauteur de 850 mm est particulièrement adaptée aux applications du réseau TNC. La version de 1100 mm de hauteur est idéale pour les applications dans le réseau TNS ou en tant qu'armoire d'équipement.

### Avantages du produit

- La série LABEO offre un design moderne avec une surface profilée (pointillée).
- Deux hauteurs d'installation (850 et 1100 mm) et profondeurs d'installation (320 et 535 mm) disponibles.
- Coffret extrêmement robuste grâce à de très grandes épaisseurs de paroi.
- Pour les applications spéciales, les variantes avec l'indice de protection IP54 (catégorie 2) ou les versions avec des compartiments fonctionnels séparés (disponibles dans les tailles 2 et 3) sont particulièrement adaptées (p.ex. pour les commandes de feux de circulation).
- Plusieurs armoires peuvent être reliées entre elles.
- La ventilation entre l'armoire, le toit et le socle est optimisée pour éviter les pertes de chaleur et la condensation.
- La stabilité peut être renforcée par l'installation optionnelle d'une plaque en treillis.
- La hauteur de construction peut être adaptée à différentes conditions de terrain grâce à des socles intermédiaires disponibles en option.
- Les points de montage pourvus dans la paroi arrière permettent l'installation de systèmes de barres de 100 et 185 mm sans supports de barres supplémentaires.
- Possibilité d'installer un système de barres de 60 mm avec des supports de barres.
- Toutes les armoires de trottoir LABEO peuvent être peintes dans certaines couleurs RAL et pourvues d'un revêtement anti-graffiti sur demande.
- Disponible en toute couleur RAL sur demande.

# LABEO – diepte 320 mm

## LABEO – profondeur 320 mm



Grootte Taille	Buitenafmetingen [mm] Dimensions extérieures [mm]			Voetpadkast Armoire de trottoir		Ingraafsokkel Socle		Montageplaat Platine de montage	
	Hoogte Hauteur	Breedte Largeur	Diepte Profond.	Type	Artikelnr. N° article	Type	Artikelnr. N° article	Type	Artikelnr. N° article

### LABEO 850 / IP44

00	850	471	320	KVSL00-38/SV	<a href="#">S4580000</a>	FP00-10	<a href="#">S9540000</a>	KVSL00/850	<a href="#">S8501601</a>
0	850	605	320	KVSL0-38/SV	<a href="#">S4080000</a>	FP0-10	<a href="#">S9040000</a>	KVSL0/850	<a href="#">S8001603</a>
1	850	800	320	KVSL1-38/SV	<a href="#">S4180000</a>	FP1-10	<a href="#">S9140000</a>	KVSL1/850	<a href="#">S8101605</a>
2	850	1130	320	KVSL2-38/SV	<a href="#">S4280000</a>	FP2-10	<a href="#">S9240000</a>	KVSL2/850	<a href="#">S8201607</a>
3	850	1460	320	KVSL3-38/SV	<a href="#">S4380000</a>	FP3-10	<a href="#">S9310000</a>	KVSL3/850	<a href="#">S8301704</a>

### LABEO 1100 / IP44

00	1100	471	320	KVSL00-31/SV	<a href="#">S4510000</a>	FP00-10	<a href="#">S9540000</a>	KVSL00/1100	<a href="#">S8501602</a>
0	1100	605	320	KVSL0-31/SV	<a href="#">S4010000</a>	FP0-10	<a href="#">S9040000</a>	KVSL0/1100	<a href="#">S8001604</a>
1	1100	800	320	KVSL1-31/SV	<a href="#">S4110000</a>	FP1-10	<a href="#">S9140000</a>	KVSL1/1100	<a href="#">S8101606</a>
2	1100	1130	320	KVSL2-31/SV	<a href="#">S4210000</a>	FP2-10	<a href="#">S9240000</a>	KVSL2/1100	<a href="#">S8201608</a>
3	1100	1460	320	KVSL3-31/SV	<a href="#">S4310000</a>	FP3-10	<a href="#">S9310000</a>	KVSL3/1100	<a href="#">S8301705</a>

### LABEO 850 / IP54

00	850	471	320	KVSL00-38/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4585000</a>	FP00-10	<a href="#">S9540000</a>	KVSL00/850/IP54	<a href="#">S8501660</a>
0	850	605	320	KVSL0-38/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4085000</a>	FP0-10	<a href="#">S9040000</a>	KVSL0/850/IP54	<a href="#">S8001755</a>
1	850	800	320	KVSL1-38/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4185000</a>	FP1-10	<a href="#">S9140000</a>	KVSL1/850/IP54	<a href="#">S8101757</a>
2	850	1130	320	KVSL2-38/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4285000</a>	FP2-10	<a href="#">S9240000</a>	KVSL2/850/IP54	<a href="#">S8201759</a>
3	850	1460	320	KVSL3-38/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4385000</a>	FP3-10	<a href="#">S9310000</a>	KVSL3/850/IP54	<a href="#">S8301760</a>

### LABEO 1100 / IP54

00	1100	471	320	KVSL00-31/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4515000</a>	FP00-10	<a href="#">S9540000</a>	KVSL00/1100/IP54	<a href="#">S8501754</a>
0	1100	605	320	KVSL0-31/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4015000</a>	FP0-10	<a href="#">S9040000</a>	KVSL0/1100/IP54	<a href="#">S8001756</a>
1	1100	800	320	KVSL1-31/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4115000</a>	FP1-10	<a href="#">S9140000</a>	KVSL1/1100/IP54	<a href="#">S8101758</a>
2	1100	1130	320	KVSL2-31/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4215000</a>	FP2-10	<a href="#">S9240000</a>	KVSL2/1100/IP54	<a href="#">S820160801</a>
3	1100	1460	320	KVSL3-31/SV/IP54/BPL	<a href="#">S4315000</a>	FP3-10	<a href="#">S9310000</a>	KVSL3/1100/IP54	<a href="#">S8301761</a>

		Vergrendeling / Verrouillage	Artikelnr. / N° article
		Slot met 3 gelijke sleutels Serrure avec 3 clés égales	<a href="#">S8900039</a>



# LABEO – diepte 320 mm

## LABEO – profondeur 320 mm

## Toebehoren

### Accessoires

	Beschrijving <i>Description</i>	Grootte <i>Taille</i>	Artikelnr. <i>N° article</i>
<b>Bodemplaat voor sokkelmontage / Platine de fond pour montage sur socle</b>			
	Bodemplaat voor sokkelmontage vervaardigd uit pertinax <i>Platine de fond en pertinax pour montage sur socle</i>	00	<a href="#">S8501113</a>
		0	<a href="#">S8001114</a>
		1	<a href="#">S8101115</a>
		2	<a href="#">S8201116</a>
		3	<a href="#">S8301706</a>
<b>Tussensokkel 320 mm / Socle intermédiaire 320 mm</b>			
	Sokkelopstand voor montage op ingraafsokkel of vloermontage <i>Socle pour montage sur une base enterrée ou au sol</i>	00	<a href="#">S9452000</a>
		0	<a href="#">S9402000</a>
		1	<a href="#">S9412000</a>
		2	<a href="#">S9422000</a>
<b>Afstandsbusen voor vloermontage voetpadkast of tussensokkel</b> <i>Entretoises pour montage armoire piédestal ou rehausseur de socle au sol</i>			
	4x afstandsbus (H=31 mm, D=40 mm en Ø13 mm) + 4x vlakke sluitring M12 RVS <i>4x entretoise (H=31 mm, D=40 mm et Ø13 mm) + 4x rondelle plate M12 acier inoxydable</i>	00-3	<a href="#">S8901508</a>
<b>Documentenhouder / Support plan</b>			
	A4 - Gemonteerd / <i>Monté</i>	00-3	<a href="#">S8900712</a>
	A4 - Zelfklevend / <i>Autocollant</i>	00-3	<a href="#">S8900037</a>
<b>Montageset voor wandbevestiging / Kit de montage pour fixation murale</b>			
	Stangen voor wandmontage* / <i>Barres de fixation murale*</i>	00-2	<a href="#">S8901647</a>
		3	<a href="#">S8901979</a>
<b>Deurstop / Butoir de porte</b>			
	Enkel voor IP44 / <i>Seulement pour IP44</i>	00-3	<a href="#">S8901830</a>
<b>Kastverlichting met beveiligd stopcontact / Eclairage de l'armoire avec prise protégée par un fusible</b>			
	Met deurcontact, D01 zekering / <i>Avec contact de porte, fusible D01</i>	00-3	<a href="#">S8901672</a>
	Met schakelaar, D01 zekering / <i>Avec interrupteur, fusible D01</i>	00-3	<a href="#">S8901671</a>
<b>Beveiligd stopcontact / Prise protégée par un fusible</b>			
	Beveiligd met D01 zekering / <i>Protégé par un fusible D01</i>	00-3	<a href="#">S8901673</a>
<b>Kastverwarming / Chauffage de l'armoire</b>			
	Voor installatie in zijwand / <i>Pour installation dans la paroi latérale</i>	00-3	<a href="#">S8901681</a>

\* Bodemplaat voor wandmontage vereist / \* *Platine de fond pour montage mural requise*

# LABEO – diepte 535 mm

## LABEO – profondeur 535 mm



Grootte Taille	Buitenafmetingen [mm] Dimensions extérieures [mm]			Voetpadkast Armoire de trottoir		Ingraafsokkel Socle		Montageplaat Platine de montage	
	Hoogte Hauteur	Breedte Largeur	Diepte Profond.	Type	Artikelnr. N° article	Type	Artikelnr. N° article	Type	Artikelnr. N° article

### LABEO 850 / IP44

00	850	471	535	KVSL00-58/SV	<a href="#">S6580000</a>	FP00-535	<a href="#">S9650000</a>	KVSL00/850	<a href="#">S8501601</a>
0	850	605	535	KVSL0-58/SV	<a href="#">S6080000</a>	FP0-535	<a href="#">S9600000</a>	KVSL0/850	<a href="#">S8001603</a>
1	850	800	535	KVSL1-58/SV	<a href="#">S6180000</a>	FP1-535	<a href="#">S9610000</a>	KVSL1/850	<a href="#">S8101605</a>
2	850	1130	535	KVSL2-58/SV	<a href="#">S6280000</a>	FP2-535	<a href="#">S9620000</a>	KVSL2/850	<a href="#">S8201607</a>

### LABEO 1100 / IP44

00	1100	471	535	KVSL00-51/SV	<a href="#">S6510000</a>	FP00-535	<a href="#">S9650000</a>	KVSL00/1100	<a href="#">S8501602</a>
0	1100	605	535	KVSL0-51/SV	<a href="#">S6010000</a>	FP0-535	<a href="#">S9600000</a>	KVSL0/1100	<a href="#">S8001604</a>
1	1100	800	535	KVSL1-51/SV	<a href="#">S6110000</a>	FP1-535	<a href="#">S9610000</a>	KVSL1/1100	<a href="#">S8101606</a>
2	1100	1130	535	KVSL2-51/SV	<a href="#">S6210000</a>	FP2-535	<a href="#">S9620000</a>	KVSL2/1100	<a href="#">S8201608</a>

### LABEO 850 / IP54

00	850	471	535	KVSL00-58/SV/IP54/BPL	<a href="#">S6585000</a>	FP00-535	<a href="#">S9650000</a>	KVSL00/850/IP54	<a href="#">S8501660</a>
0	850	605	535	KVSL0-58/SV/IP54/BPL	<a href="#">S6085000</a>	FP0-535	<a href="#">S9600000</a>	KVSL0/850/IP54	<a href="#">S8001755</a>
1	850	800	535	KVSL1-58/SV/IP54/BPL	<a href="#">S6185000</a>	FP1-535	<a href="#">S9610000</a>	KVSL1/850/IP54	<a href="#">S8101757</a>
2	850	1130	535	KVSL2-58/SV/IP54/BPL	<a href="#">S6285000</a>	FP2-535	<a href="#">S9620000</a>	KVSL2/850/IP54	<a href="#">S8201759</a>

### LABEO 1100 / IP54

00	1100	471	535	KVSL00-51/SV/IP54/BPL	<a href="#">S6515000</a>	FP00-535	<a href="#">S9650000</a>	KVSL00/1100/IP54	<a href="#">S8501754</a>
0	1100	605	535	KVSL0-51/SV/IP54/BPL	<a href="#">S6015000</a>	FP0-535	<a href="#">S9600000</a>	KVSL0/1100/IP54	<a href="#">S8001756</a>
1	1100	800	535	KVSL1-51/SV/IP54/BPL	<a href="#">S6115000</a>	FP1-535	<a href="#">S9610000</a>	KVSL1/1100/IP54	<a href="#">S8101758</a>
2	1100	1130	535	KVSL2-51/SV/IP54/BPL	<a href="#">S6215000</a>	FP2-535	<a href="#">S9620000</a>	KVSL2/1100/IP54	<a href="#">S820160801</a>

	Vergrendeling / Verrouillage	Artikelnr. / N° article
	Slot met 3 gelijke sleutels Serrure avec 3 clés égales	<a href="#">S8900039</a>

# LABEO – diepte 535 mm

## LABEO – profondeur 535 mm

## Toebehoren

### Accessoires

	Beschrijving <i>Description</i>	Grootte <i>Taille</i>	Artikelnr. <i>N° article</i>
<b>Bodemplaat voor sokkelmontage / Platine de fond pour montage sur socle</b>			
	Bodemplaat voor sokkelmontage vervaardigd uit pertinax <i>Platine de fond en pertinax pour montage sur socle</i>	00	<a href="#">S8501613</a>
		0	<a href="#">S8001615</a>
		1	<a href="#">S8101617</a>
		2	<a href="#">S8201619</a>
<b>Tussensokkel 320 mm / Socle intermédiaire 320 mm</b>			
	Sokkelopstand voor montage op ingraafsokkel of vloermontage <i>Socle pour montage sur une base enterrée ou au sol</i>	00	<a href="#">S9652000</a>
		0	<a href="#">S9602000</a>
		1	<a href="#">S9612000</a>
		2	<a href="#">S9622000</a>
<b>Afstandsbussen voor vloermontage voetpadkast of tussensokkel</b> <i>Entretoises pour montage armoire piédestal ou rehausseur de socle au sol</i>			
	6x afstandsbuis (H=31 mm, D=40 mm en Ø13 mm) + 6x vlakke sluitring M12 RVS <i>6x entretoise (H=31 mm, D=40 mm et Ø13 mm) + 6x rondelle plate M12 acier inoxydable</i>	00-2	<a href="#">S890150801</a>
<b>Documentenhouder / Support plan</b>			
	A4 - Gemonteerd / <i>Monté</i>	00-3	<a href="#">S8900712</a>
	A4 - Zelfklevend / <i>Autocollant</i>	00-3	<a href="#">S8900037</a>
<b>Deurstop / Butoir de porte</b>			
	Enkel voor IP44 / <i>Seulement pour IP44</i>	00-3	<a href="#">S8901830</a>
<b>Kastverlichting met beveiligd stopcontact / Eclairage de l'armoire avec prise protégée par un fusible</b>			
	Met deurcontact, D01 zekering / <i>Avec contact de porte, fusible D01</i>	00-3	<a href="#">S8901672</a>
	Met schakelaar, D01 zekering / <i>Avec interrupteur, fusible D01</i>	00-3	<a href="#">S8901671</a>
<b>Beveiligd stopcontact / Prise protégée par un fusible</b>			
	Beveiligd met D01 zekering / <i>Protégé par un fusible D01</i>	00-3	<a href="#">S8901673</a>
<b>Kastverwarming / Chauffage de l'armoire</b>			
	Voor installatie in zijwand / <i>Pour installation dans la paroi latérale</i>	00-3	<a href="#">S8901681</a>

Onder voorbehoud van wijzigingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. / *Sous réserve de modifications. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.*

## Onze merken | Nos marques



CABLE MANAGEMENT | HOME AUTOMATION | ELECTRICAL SAFETY | E-MOBILITY | POWER CONNECTION

Stagobel is exclusief invoerder van elektrische materialen voor de elektro-installateur en de industrie. Tot haar omvangrijk en kwalitatief productenpakket behoren kostenbesparende kabeldraagsystemen voor industrie en kantoren, industrieel CEE contactmateriaal, uitrustingen voor de veiligheid in elektrische installaties, laadstations voor e-Mobility en innovatieve oplossingen voor gebouwenbeheer en domotica.

Stagobel est l'importateur exclusif de matériel électrique pour l'électro-installateur et l'industrie. Le vaste programme de produits de haute qualité comprend des systèmes de support de câbles économiques pour bâtiments industriels et tertiaires, le matériel de contact CEE, l'équipement pour la sécurité dans les installations électriques, des stations de recharge pour e-Mobility, des solutions innovatrices pour la gestion des bâtiments et la domotique.

Volg ons op • Suivez-nous sur



Stagobel



Stagobel



Stagobel



Stagobel