

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70571




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

Frans/Belgische norm	6
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 25A, 2p, 0.03A
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F3G2,5 mit NF-contactstop 16A, 2p+A, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	3811 g
Hoogte	445 mm
Breedte	135 mm

Tekeningen

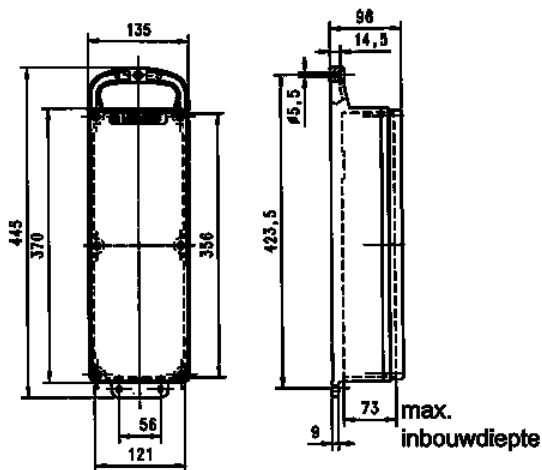

Tekening
5 MB 44

Maten in mm